


Deizisau  
Neubau eines Distributionszentrums

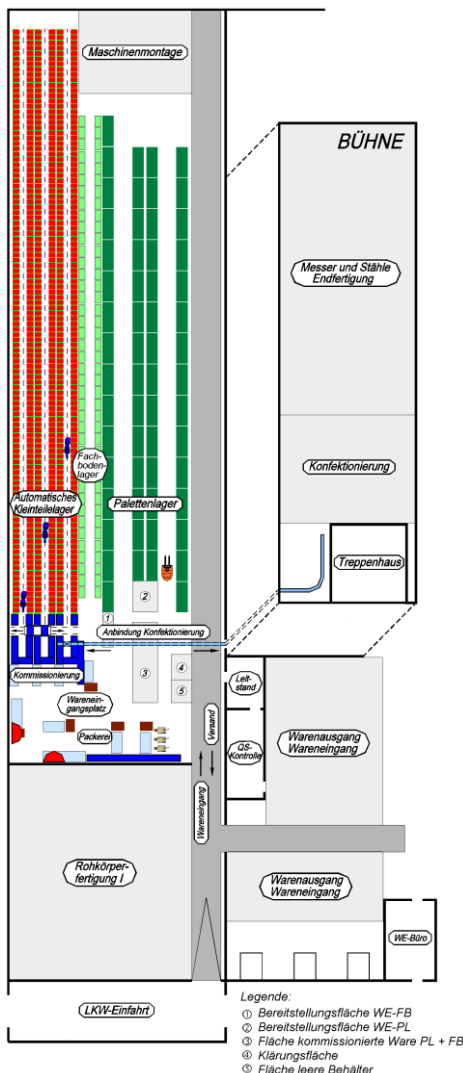

## Technische Merkmale

### Automatisches Kleinteilelager

Stellplätze:	ca. 16.000 Behälter
Behältergewicht:	bis 50 kg
Anzahl RBG:	3 Stück
Leistung Fördertechnik:	300 Behälter/h
Anzahl Kommissionierplätze:	3 Stück
Anbindung an Konfektionierung	

### Palettenlager

Palettenplätze:	825
Bedienung durch einen Schmalgangstapler	
Belastung:	1.000 kg

Inbetriebnahme: Juli 1997